



Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Rapport meting elektromagnetisch veld Winsum

Datum meting: 27 januari 2021

Dit rapport is van Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Alle rechten zijn voorbehouden aan Agentschap Telecom.

Inhoudsopgave

| | |
|---|----------|
| INHOUDSOPGAVE | 1 |
| 1. INLEIDING..... | 2 |
| 1.1 WAAROM METINGEN BIJ ANTENNE-INSTALLATIES..... | 2 |
| 1.2 DE MEETAPPARATUUR..... | 2 |
| 1.3 DE MEETMETHODE..... | 2 |
| 1.4 MEETONZEKERHEID BIJ HET METEN | 2 |
| 2. GEGEVENS EMV-METING | 3 |
| 2.1 GEGEVENS MEETLOCATIE..... | 3 |
| 2.2 GEGEVENS OPSTELPUNT ANTENNE-INSTALLATIE..... | 3 |
| 2.3 CONCLUSIE UITKOMSTEN MEETRESULTATEN..... | 3 |
| 3. MEETRESULTATEN EMV-METING..... | 4 |
| 3.1 FOTO MEETLOCATIE..... | 4 |
| 3.2 PLATTEGROND MEETLOCATIE..... | 4 |
| 3.3 MEETRESULTATEN BREEDBANDIG..... | 5 |
| 3.4 MEETRESULTATEN SELECTIEF..... | 5 |

1. Inleiding

1.1 Waarom metingen bij antenne-installaties

Agentschap Telecom voert op verschillende locaties in Nederland metingen uit. Zo controleert het agentschap of de elektromagnetische velden bij antennes en zendmasten de blootstellingslimieten (ICNIRP, 2020) niet overschrijden. Zo'n meting heet een meting van het elektromagnetische veld (kortweg EMV-meting). Inspecteurs meten dan de sterkte van het elektromagnetisch veld op een bepaalde plek, uitgedrukt in watt per vierkante meter (W/m^2).

Bij een breedbandige EMV-meting meten de inspecteurs van het agentschap alle aanwezige elektromagnetische velden op locatie. Die velden zijn afkomstig uit bijvoorbeeld radio, televisie, draadloos internet en mobiele telefonie. Dit zijn de elektromagnetische velden in het radiofrequente gebied (van 100 kHz tot 6 GHz). Een breedbandige meting duurt 30 minuten. In die tijd wordt de hoogste vermogensdichtheid (maximum), de gemiddelde vermogensdichtheid (average) en de laagste vermogensdichtheid (minimum) gemeten. De gemiddeld gemeten vermogensdichtheid wordt getoetst aan de blootstellingslimieten.

Naast de breedbandige EMV-meting wordt ook een selectieve EMV-meting uitgevoerd. Bij deze selectieve meting wordt één specifieke frequentieband gemeten, namelijk de frequentieband die zorgt voor de hoogste vermogensdichtheid in de breedbandige meting. Een selectieve meting duurt 6 minuten. In die tijd wordt de gemiddelde vermogensdichtheid (average) gemeten.

1.2 De meetapparatuur

Agentschap Telecom gebruikt voor de breedbandige EMV-metingen de meter NARDA NBM 550, serienummer G-0682, meetprobe EF0691 (bereik 100 kHz – 6 GHz), serienummer H-0216.

Voor de selectieve meting waarbij gekeken wordt naar de frequentieband die zorgt voor de hoogste vermogensdichtheid in de breedbandige meting, gebruikt het agentschap NARDA SRM3006, serienummer G-0203, meetprobe 3501/03 (bereik 75 MHz – 3 GHz, P/N 3501/03) serienummer K-0879.

Alle meetapparatuur wordt onderhouden en gekalibreerd zoals aangegeven in de ETSI ETR 028.

1.3 De meetmethode

Agentschap Telecom meet volgens de (inter)nationaal geharmoniseerde normen (EN 50401:2017 en ECC/REC/(02)04). Hiermee toetst het agentschap of de elektromagnetische velden de [blootstellingslimieten](#) niet overschrijden. Daarnaast meet het agentschap volgens een zelf opgesteld [meetprotocol](#), aangezien er nog geen internationaal uniform meetprotocol is vastgesteld. Als dit internationaal meetprotocol is opgesteld, wordt het meetprotocol van het agentschap hierop afgestemd.

1.4 Meetonzekerheid bij het meten

Bij het uitvoeren van metingen is altijd sprake van meetonzekerheid. Door te werken met goede apparatuur die regelmatig gekalibreerd wordt weet het agentschap wat de meetonzekerheid is. Bij breedbandige metingen kunnen de volgende afwijkingen ontstaan: -3,7 dB en +2,6 dB. Dit betekent dat de gemeten niveaus maximaal 35% lager en 36% hoger kunnen zijn dan de geregistreerde waarden. Voor het meten van selectieve waarden geldt -3 dB en +2 dB. Dit betekent dat de gemeten niveaus maximaal 29% lager en 26% hoger kunnen zijn dan de geregistreerde waarden.

2. Gegevens EMV-meting

2.1 Gegevens meetlocatie

| | |
|----------------|------------------------|
| Aanleiding: | Aanvraag Antennebureau |
| Plaats: | Winsum |
| Straatnaam: | Lombok |
| Omgeving: | Woonwijk |
| Coördinaten: | 53.33195, 6.52953 |
| Datum meting: | 27-01-2021 |
| Datum rapport: | 16-02-2021 |
| Opmerkingen: | geen |

2.2 Gegevens opstelpunt antenne-installatie

| | |
|---|-------------------|
| Plaats: | Winsum |
| Adres: | Netlaan |
| Afstand meetopstelling – antenne-installatie: | 250 meter |
| Antennehoogte: | 37 meter |
| Coördinaten: | 53.32996, 6.53068 |
| Aanwezige technologieën: | 2G, 3G, 4G en 5G |
| Opmerkingen: | geen |

2.3 Conclusie uitkomsten meetresultaten

Gelet op de meetresultaten van het onderzoek, zowel breedbandig als selectief, is geconstateerd dat met betrekking tot de toetsing blootstellingslimieten alle gemeten niveaus beneden de referentieniveaus liggen die gelden voor elektromagnetische velden en velden, als genoemd in de ICNIRP, 2020.

3. Meetresultaten EMV-meting

3.1 Foto meetlocatie



Figuur 1: Foto van de breedbandige outdoor meetopstelling

Op de foto hierboven (figuur 1) is de breedbandige outdoor meetopstelling te zien. Het meetapparaat staat op het plein. Op de achtergrond staat de dichtstbijzijnde vast opgestelde antenne-installatie.

3.2 Plattegrond meetlocatie



Figuur 2: Weergave van het Antenneregister


Bovenstaande afbeelding (figuur 2) is de weergave van het Antenneregister van de omgeving waar de EMV-meting heeft plaatsgevonden. In de weergave van het Antenneregister zijn een aantal gekleurde cirkels zichtbaar. Deze cirkels geven de opstelplaatsen van de verschillende antenne-

installaties weer. Op de locatie met de zwarte, blauwe, bordeaux rode en paarse cirkels is 2G, 3G, 4G en 5G in gebruik. De rode cirkels zijn vaste verbindingen, ook wel point-to-point verbindingen genoemd. De signalen van vaste verbindingen zijn niet meegenomen in de metingen omdat deze niet voorkomen op meetlocaties op de grond. Daarnaast worden de frequenties die vaste verbindingen gebruiken met andere meetapparatuur gemeten.

3.3 Meetresultaten breedbandig

| Locatie | Gemeten frequentie | Aanwezige technologieën | Gemeten vermogensdichtheid |
|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| Parkeerterrein | 100 kHz – 6 GHz | 2G, 3G, 4G en 5G | 0,001 W/m ² |

Tabel 1: Informatie over de breedbandige EMV-meting

|  | | Date Time 01/27/2021 02:31:07 PM | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|------------|------------|
| Meter Model: NBM-550 S/N: G-0682 | Probe Model: EF0691 S/N: H-0216 | Coordinates Latitude: 53.33195 Longitude: 6.52953 | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Field Type</th> <th>Actual</th> <th>Maximum</th> <th>Average</th> <th>Minimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-Field</td> <td>0.5456 V/m</td> <td>1.042 V/m</td> <td>0.6174 V/m</td> <td>0.2154 V/m</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Field Type | Actual | Maximum | Average | Minimum | E-Field | 0.5456 V/m | 1.042 V/m | 0.6174 V/m | 0.2154 V/m |
| Field Type | Actual | Maximum | Average | Minimum | | | | | | | | | |
| E-Field | 0.5456 V/m | 1.042 V/m | 0.6174 V/m | 0.2154 V/m | | | | | | | | | |

Figuur 3: Plot van de breedbandige EMV-meting

De afbeelding hierboven (figuur 3) is een plot van de breedbandige meetresultaten uit het meetapparaat. De plot biedt de resultaten van de breedbandige meting. In de plot staan naast de datum, tijd en coördinaten van de meting, ook de actuele, de maximale, de gemiddelde en de minimale vermogensdichtheid van de elektromagnetische velden van verschillende bronnen in de omgeving. Ook geeft de plot het model en serienummer van het meetapparaat en de gebruikte meetprobe.


3.4 Meetresultaten selectief

Tijdens deze EMV-meting is een selectieve meting uitgevoerd. Er is gekeken naar de frequentieband die zorgt voor de hoogste vermogensdichtheid in de breedbandige meting.

3.4.1 Meetresultaat selectief, bijdrage hoogste waarde breedbandige meting

| Locatie | Gemeten frequentie | Technologie | Gemeten vermogensdichtheid | Blootstellingslimiet |
|----------------|--------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Parkeerterrein | 939 MHz | 2G | 0,0004 W/m ² | 2,35 W/m ² |

Tabel 2: Informatie over de selectieve EMV-meting op de frequentieband die de hoogste bijdrage heeft aan de breedbandig gemeten vermogensdichtheid

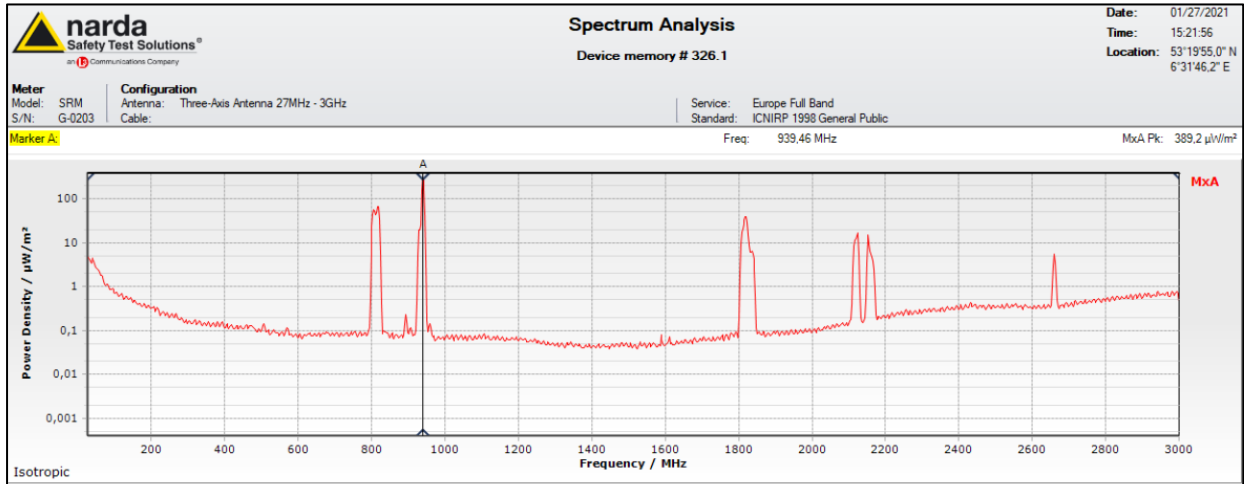

Figuur 4: Plot van de selectieve EMV-meting

De afbeelding hierboven (figuur 4) is een plot van de selectieve meetresultaten uit het meetapparaat. Af te lezen is dat is gemeten in het frequentiespectrum tussen 27 MHz en 3 GHz. In dit frequentiespectrum zijn diverse aanwezige radiosignalen van verschillende bronnen aanwezig met ieder hun eigen gemeten vermogensdichtheid. Het signaal van 939 MHz dat wordt gebruikt voor 2G heeft de grootste bijdrage aan de breedbandig gemeten vermogensdichtheid. De selectief gemeten vermogensdichtheid van dit signaal bedroeg $0,0004 \text{ W/m}^2$.