Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rapport meting elektromagnetisch veld

Zwolle

Datum meting: 31 augustus 2026

Dit rapport is van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Alle rechten zijn voorbehouden aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.

Inhoudsopgave

1. INLEIDING 2

1.1 WAAROM METINGEN BIJ ANTENNE-INSTALLATIES 2
1.2 DE MEETAPPARATUUR 2
1.3 DE MEETMETHODE 2
1.4 MEETONZEKERHEID BIJ HET METEN 2

2. GEGEVENS EMV-METING 3

2.1 GEGEVENS MEETLOCATIE 3
2.2 GEGEVENS OPSTELPUNT ANTENNE-INSTALLATIE 3
2.3 CONCLUSIE UITKOMSTEN MEETRESULTATEN 3

3. MEETRESULTATEN EMV-METING 4

3.1 FOTO MEETLOCATIE 4
3.2 PLATTEGROND MEETLOCATIE 5
3.3 MEETRESULTATEN BREEDBANDIG 5
3.4 MEETRESULTATEN SELECTIEF 8

1. Inleiding

1.1 Waarom metingen bij antenne-installaties

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) voert op verschillende locaties in Nederland metingen uit. Zo controleert de RDI of de elektromagnetische velden bij antennes en zendmasten de blootstellingslimieten (ICNIRP, 2020) niet overschrijden. Zo'n meting heet een meting van het elektromagnetische veld (kortweg EMV-meting). Inspecteurs meten dan de sterkte van het elektromagnetisch veld op een bepaalde plek, uitgedrukt in watt per vierkante meter (W/m^2).

Bij een breedbandige EMV-meting meten de inspecteurs van de RDI alle aanwezige elektromagnetische velden op locatie. Die velden zijn afkomstig uit bijvoorbeeld radio, televisie, draadloos internet en mobiele telefonie. Dit zijn de elektromagnetische velden in het radiofrequente gebied (van 100 kHz tot 6 GHz). Een breedbandige meting duurt 6 minuten. In die tijd wordt de hoogste vermogensdichtheid (maximum), de gemiddelde vermogensdichtheid (average) en de laagste vermogensdichtheid (minimum) gemeten. De gemiddeld gemeten vermogensdichtheid wordt getoetst aan de blootstellingslimieten.

Naast de breedbandige EMV-meting wordt ook een selectieve EMV-meting uitgevoerd. Bij deze selectieve meting wordt één specifieke frequentieband gemeten, namelijk de frequentieband die zorgt voor de hoogste vermogensdichtheid in de breedbandige meting. Een selectieve meting duurt 6 minuten. In die tijd wordt de gemiddelde vermogensdichtheid (average) gemeten.

1.2 De meetapparatuur

De RDI gebruikt voor de breedbandige EMV-metingen de meter NARDA NBM-550, serienummer H-0712, meetprobe EF 0691 (bereik 100 kHz – 6 GHz), P/N 2402/14B, serienummer H-0726.

Voor de selectieve meting waarbij gekeken wordt naar de frequentieband die zorgt voor de hoogste vermogensdichtheid in de breedbandige meting gebruikt de RDI de meter NARDA SRM-3006, serienummer R-0203, meetprobe Antenna Three-Axis (bereik 27 MHz – 3 GHz), P/N 3501/03, serienummer K-0879. Meetprobe Antenna Three-Axis (bereik 420 MHz – 6 GHz), P/N 3502/01, serienummer E-0091.

Alle meetapparatuur wordt onderhouden en gekalibreerd zoals aangegeven in de ETSI ETR 028.

1.3 De meetmethode

De RDI meet volgens de (inter)nationaal geharmoniseerde normen (EN 50401, IEC62232 en ECC/REC/(02)04). Hiermee toetst de RDI of de elektromagnetische velden de blootstellingslimieten niet overschrijden.

1.4 Meetonzekerheid bij het meten

Bij het uitvoeren van metingen is altijd sprake van meetonzekerheid. Door te werken met goede apparatuur die regelmatig gekalibreerd wordt weet de RDI wat de meetonzekerheid is.
Bij breedbandige metingen kunnen de volgende afwijkingen ontstaan: -3,7 dB en +2,6 dB. Dit betekent dat de gemeten niveaus maximaal 35% lager en 36% hoger kunnen zijn dan de geregistreerde waarden. Voor het meten van selectieve waarden geldt -3 dB en +2 dB. Dit betekent dat de gemeten niveaus maximaal 29% lager en 26% hoger kunnen zijn dan de geregistreerde waarden.

2. Gegevens EMV-meting

2.1 Gegevens meetlocatie

Aanleiding:	Aanvraag Antennebureau
Plaats:	Zwolle
Straatnaam:	Westerlaan
Coördinaten:	bv. 52.50770 6.08661
Datum meting:	31 augustus 2026
Datum rapport:	03 september 2026
Opmerkingen:	geen

2.2 Gegevens opstelpunt antenne-installatie

Plaats:	Zwolle
Straatnaam:	Parkweg
Afstand meetopstelling – antenne-installatie:	ca. 60 meter
Antennehoogte:	ca. 36 meter
Coördinaten:	52.50777 6.08765
Aanwezige technologieën:	2G, 4G en 5G
Opmerkingen:	geen

2.3 Conclusie uitkomsten meetresultaten

Gelet op de meetresultaten van het onderzoek, zowel breedbandig als selectief, is geconstateerd dat met betrekking tot de toetsing blootstellingslimieten alle gemeten niveaus beneden de referentieniveaus liggen die gelden voor elektromagnetische velden als genoemd in de ICNIRP-blootstellingslimieten 2020.

3. Meetresultaten EMV-meting


3.1 Foto meetlocatie



Figuur 1: Foto’s van de breedbandige in- en outdoor meetopstellingen.

Op de foto’s hierboven (figuur 1) zijn de breedbandige in- en outdoor meetopstellingen te zien. Het meetapparaat staat aan de Westerlaan te Zwolle op respectievelijk het Marnixplein, middenplein, fietsplein en de zolder. Op de achtergrond staat de dichtstbijzijnde vast opgestelde antenne-installatie.

3.2 Plattegrond meetlocatie

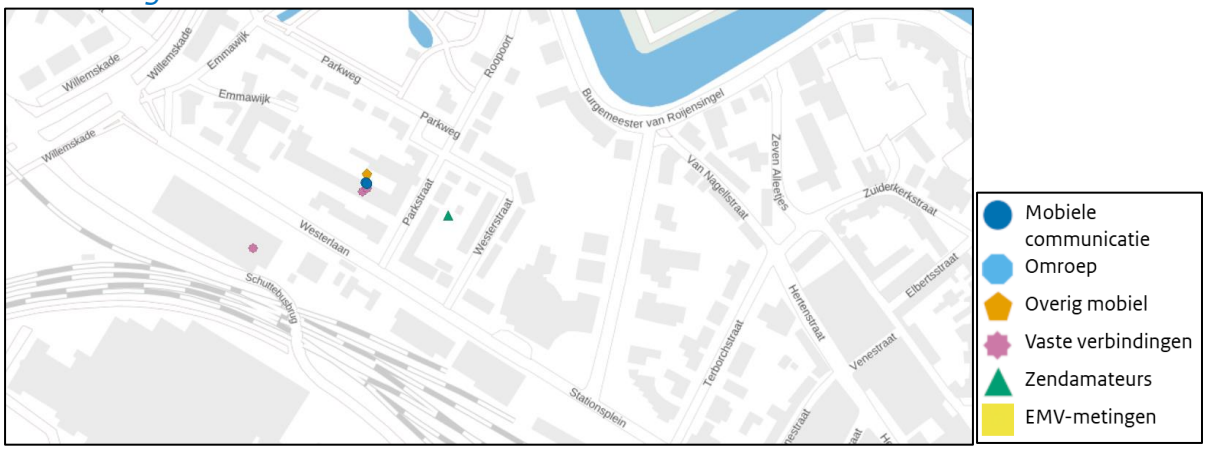

Figuur 2: Weergave van het Antenneregister.


Bovenstaande afbeelding (figuur 2) is de weergave van het Antenneregister van de omgeving waar de EMV-meting heeft plaatsgevonden. In de weergave van het Antenneregister zijn een aantal gekleurde iconen zichtbaar. Deze iconen geven de opstelplaatsen van de verschillende antenne-installaties weer.

De signalen van vaste verbindingen zijn niet meegenomen in de metingen, omdat deze niet voorkomen op meetlocaties op de grond. Daarnaast worden de frequenties die vaste verbindingen gebruiken met andere meetapparatuur gemeten.

3.3 Meetresultaten breedbandig

Locatie	**Gemeten frequentie**	**Gemeten gemiddelde vermogensdichtheid**
Marnixplein	100 kHz – 6 GHz	0,0036 W/m^2
Middenplein	100 kHz – 6 GHz	0,0041 W/m^2
Fietsplein	100 kHz – 6 GHz	0,0006 W/m^2
Zolder	100 kHz – 6 GHz	0,0021 W/m^2

Tabel 1: Informatie over de breedbandige EMV-metingen.

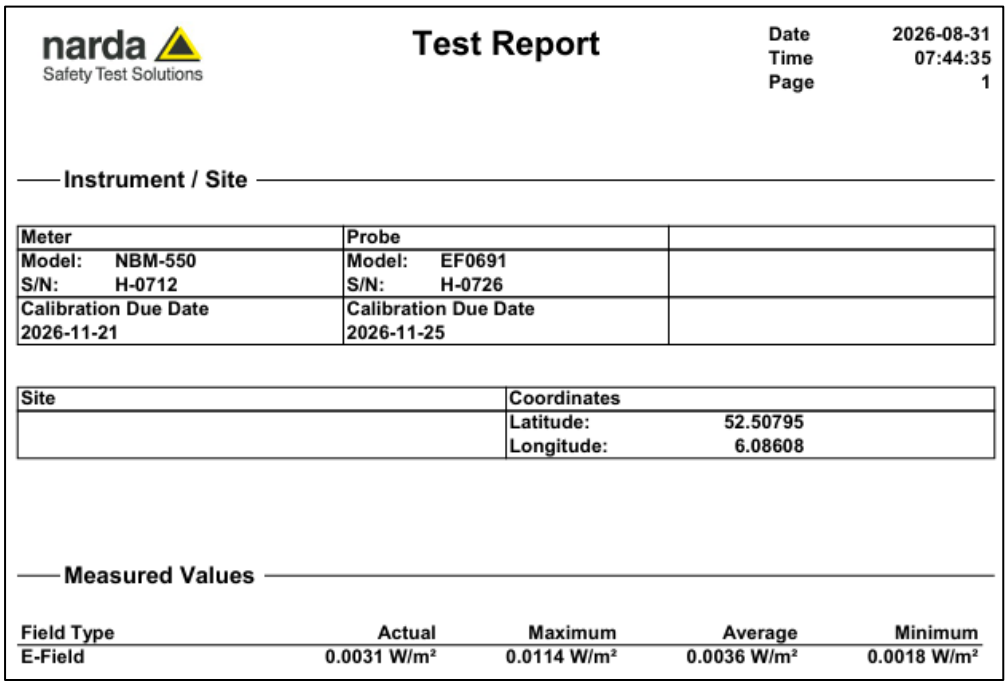

narda
Safety Test Solutions

Test Report

Date 2026-08-31
Time 07:44:35
Page 1

Instrument / Site


Meter	Probe	
Model: NBM-550 S/N: H-0712	Model: EF0691 S/N: H-0726	
Calibration Due Date 2026-11-21	Calibration Due Date 2026-11-25	

Site	Coordinates
	Latitude: 52.50795 Longitude: 6.08608

Measured Values

Field Type	Actual	Maximum	Average	Minimum
E-Field	0.0031 W/m²	0.0114 W/m²	0.0036 W/m²	0.0018 W/m²

Figuur 3: Meetresultaten van de breedbandige EMV-meting op het Marnixplein.

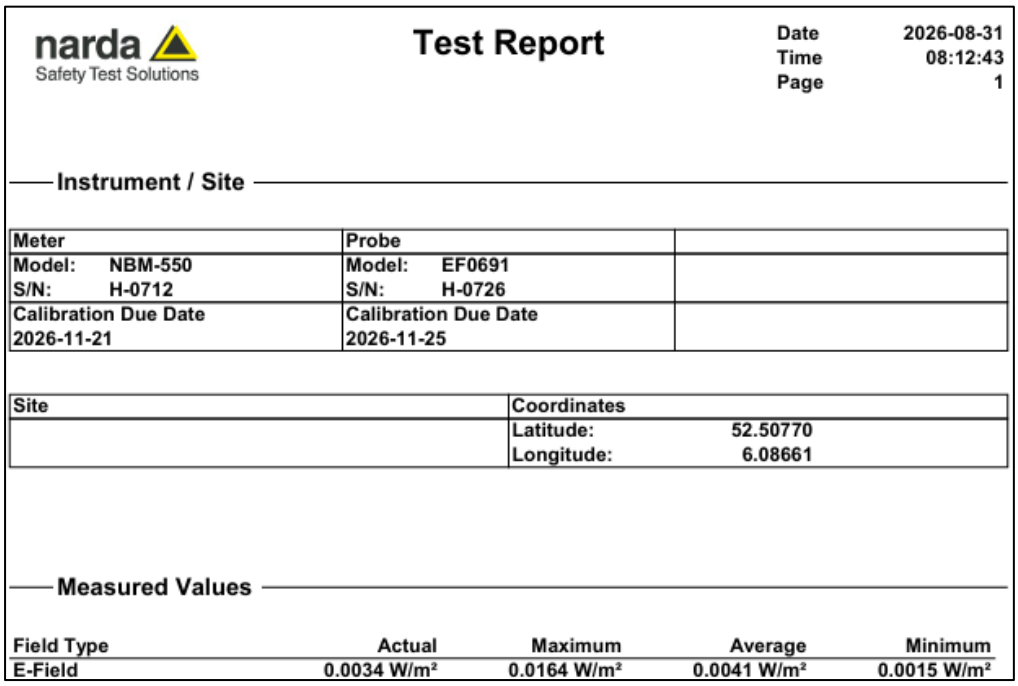

narda
Safety Test Solutions

Test Report

Date 2026-08-31
Time 08:12:43
Page 1

Instrument / Site


Meter	Probe	
Model: NBM-550 S/N: H-0712	Model: EF0691 S/N: H-0726	
Calibration Due Date 2026-11-21	Calibration Due Date 2026-11-25	

Site	Coordinates
	Latitude: 52.50770 Longitude: 6.08661

Measured Values

Field Type	Actual	Maximum	Average	Minimum
E-Field	0.0034 W/m²	0.0164 W/m²	0.0041 W/m²	0.0015 W/m²

Figuur 4: Meetresultaten van de breedbandige EMV-meting op het middenplein.

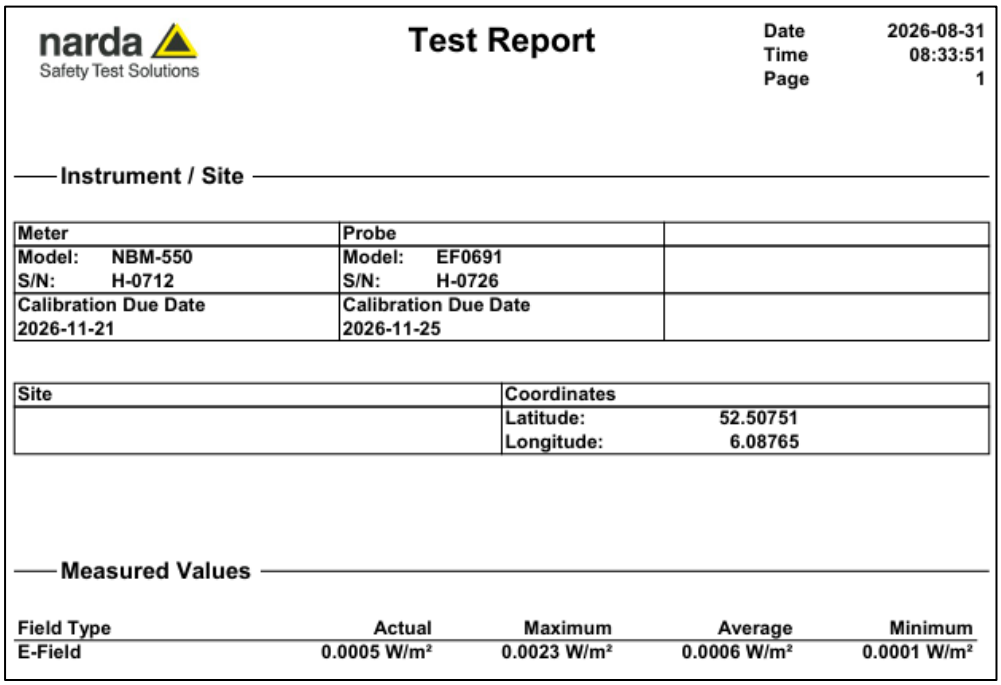

narda Safety Test Solutions

Test Report

Date 2026-08-31
Time 08:33:51
Page 1

Instrument / Site


Meter	Probe	
Model: NBM-550 S/N: H-0712	Model: EF0691 S/N: H-0726	
Calibration Due Date 2026-11-21	Calibration Due Date 2026-11-25	

Site	Coordinates	
	Latitude: Longitude:	52.50751 6.08765

Measured Values

Field Type	Actual	Maximum	Average	Minimum
E-Field	0.0005 W/m²	0.0023 W/m²	0.0006 W/m²	0.0001 W/m²

Figuur 5: Meetresultaten van de breedbandige EMV-meting op het fietsplein.

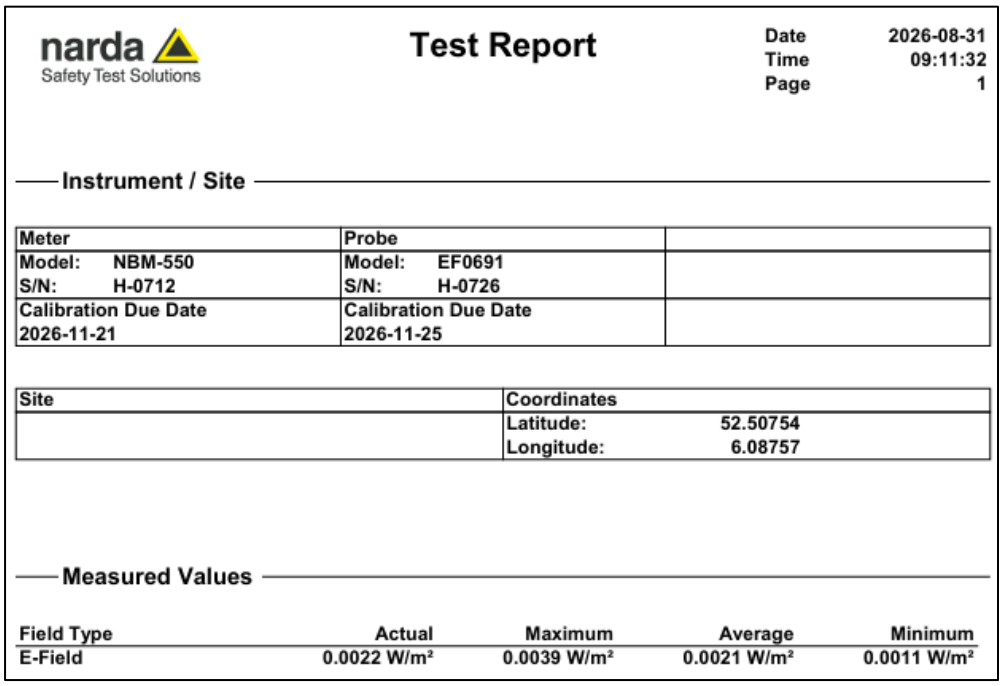

narda Safety Test Solutions

Test Report

Date 2026-08-31
Time 09:11:32
Page 1

Instrument / Site

Meter	Probe	
Model: NBM-550 S/N: H-0712	Model: EF0691 S/N: H-0726	
Calibration Due Date 2026-11-21	Calibration Due Date 2026-11-25	

Site	Coordinates	
	Latitude: Longitude:	52.50754 6.08757

Measured Values

Field Type	Actual	Maximum	Average	Minimum
E-Field	0.0022 W/m²	0.0039 W/m²	0.0021 W/m²	0.0011 W/m²

Figuur 6: Meetresultaten van de breedbandige EMV-meting op de zolder.

De afbeeldingen hierboven (figuur 3, 4, 5 en 6) bieden een overzicht van de breedbandige meetresultaten uit het meetapparaat. Daarnaast toont het overzicht de datum, tijd, coördinaten van de meting en de actuele, de maximale, de gemiddelde en de minimale vermogensdichtheid van de elektromagnetische velden van verschillende bronnen in de omgeving. Ook is het model en serienummer van het meetapparaat en de gebruikte meetprobe te zien.


3.4 Meetresultaten selectief

Tijdens deze EMV-meting zijn er selectieve metingen uitgevoerd. Er is specifiek gekeken naar de frequentie binnen de frequentieband die de hoogste vermogensdichtheid leverde tijdens de breedbandmeting.


3.4.1 Meetresultaat selectief, bijdrage hoogste waarde breedbandige meting

Locatie	**Gemeten frequentie**	**Frequentie wordt gebruikt voor**	**Gemeten vermogensdichtheid**	**Blootstellingslimiet**
Marnixplein (27 MHz – 3 GHz)	1808,84 MHz	mobiele communicatie	1,650 mW/m² (0,001650 W/m²)	9 W/m²
Middenplein (27 MHz – 3 GHz)	1478,81 MHz	mobiele communicatie	1,364 mW/m² (0,001364 W/m²)	7,4 W/m²
Fietsplein (27 MHz – 3 GHz)	1472,22 MHz	mobiele communicatie	655,7 µW/m² (0,0006557 W/m²)	7,4 W/m²
zolder (27 MHz – 3 GHz)	2627,54 MHz	mobiele communicatie	382,5 µW/m² (0,0003825 W/m²)	10 W/m²
Marnixplein (3 GHz – 6 GHz)	3707,30 MHz	mobiele communicatie	1,331 mW/m² (0,001331 W/m²)	10 W/m²
Middenplein (3 GHz – 6 GHz)	3532,37 MHz	mobiele communicatie	1,142 mW/m² (0,001142 W/m²)	10 W/m²
Fietsplein (3 GHz – 6 GHz)	3722,26 MHz	mobiele communicatie	84,82 µW/m² (0,00008482 W/m²)	10 W/m²
Zolder (3 GHz – 6 GHz)	5543,26 MHz	wifi	741,3 µW/m² (0,0007413 W/m²)	10 W/m²


Tabel 2: Informatie over de selectieve EMV-metingen op de frequentieband die de hoogste bijdrage heeft aan de breedbandig gemeten vermogensdichtheid.

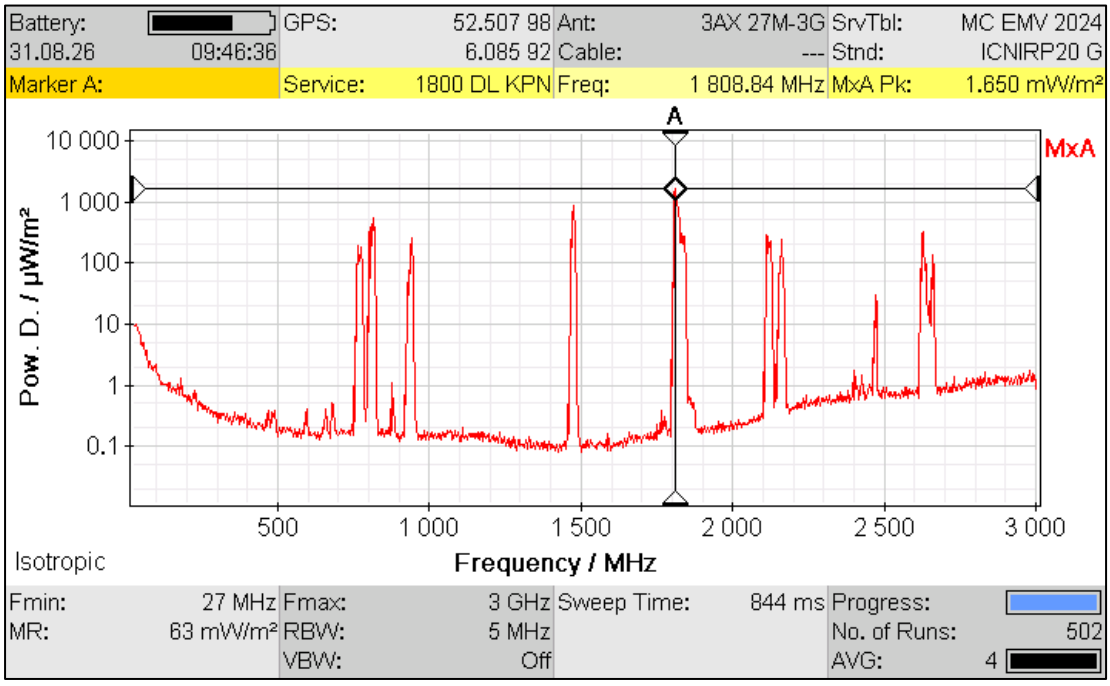


Figuur 7: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op het Marnixplein (27 MHz – 3 GHz).

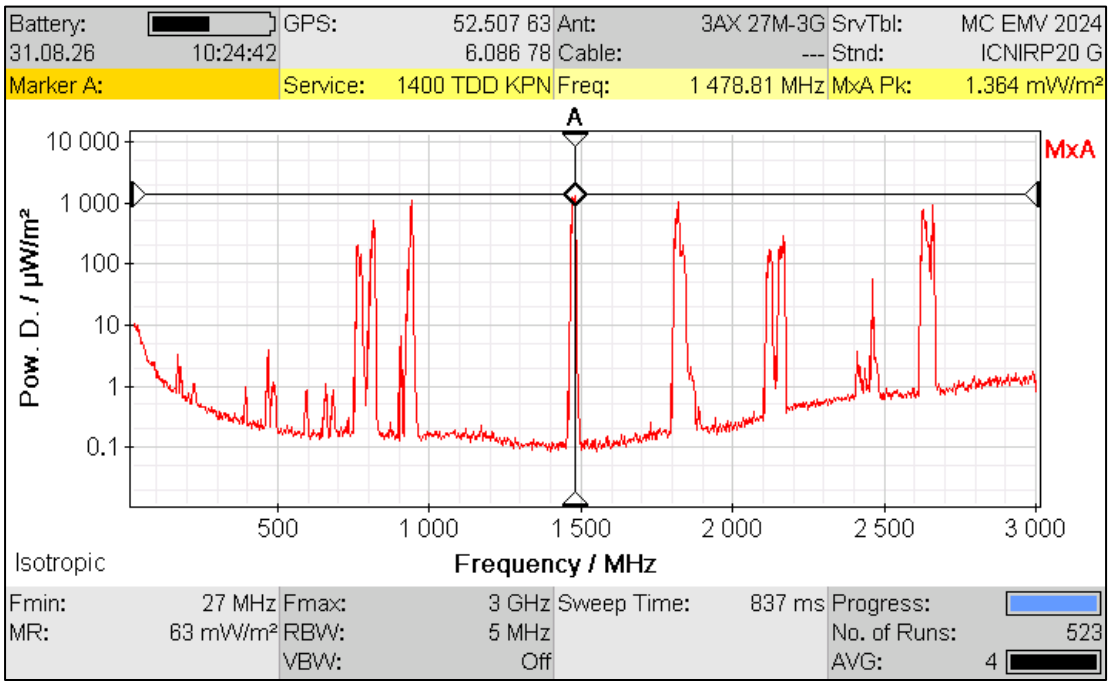

Figuur 8: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op het middenplein (27 MHz – 3 GHz).

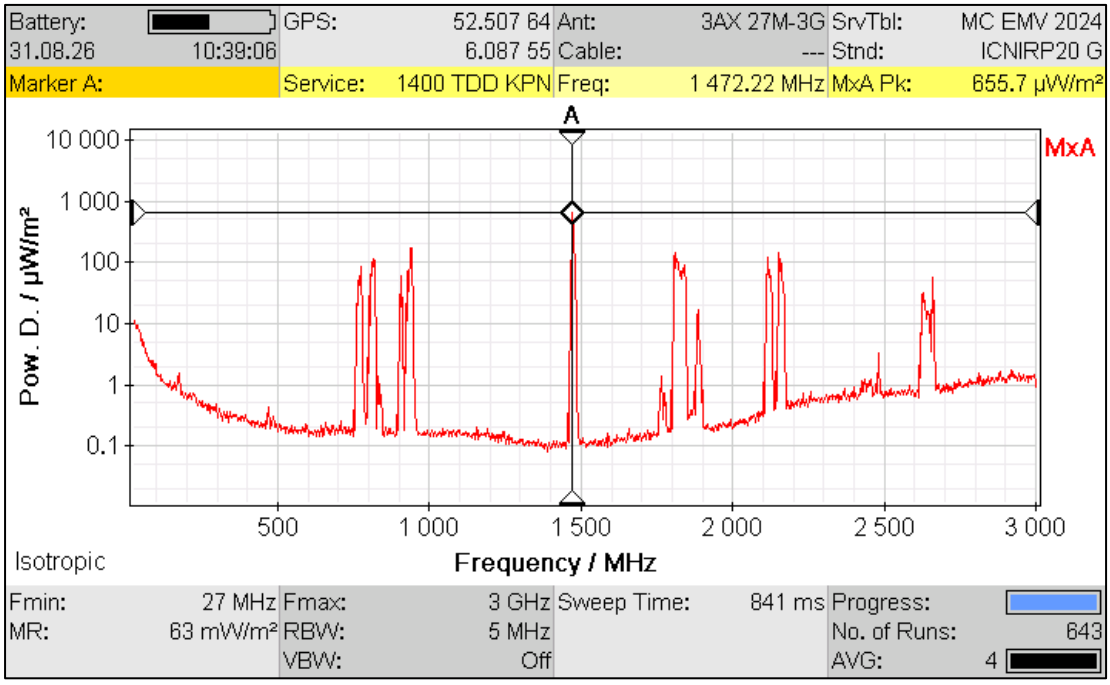


Figuur 9: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op het fietsplein (27 MHz – 3 GHz).

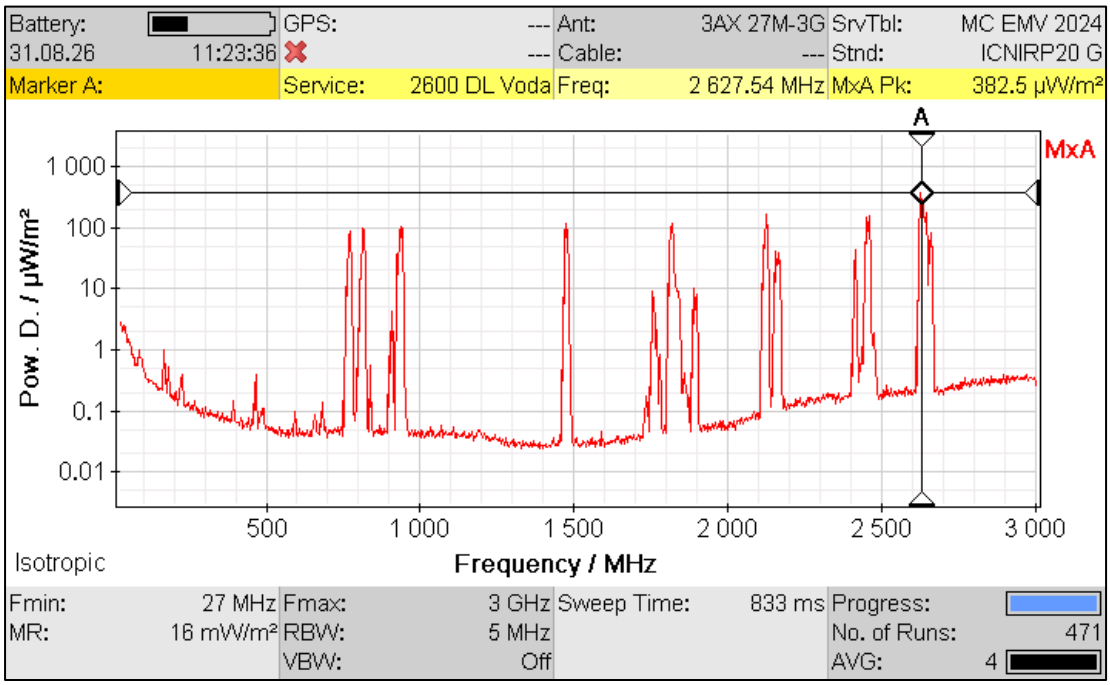


Figuur 10: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op het fietsplein (27 MHz – 3 GHz).

De afbeeldingen hierboven (figuur 7, 8, 9 en 10) bieden een overzicht van de selectieve meetresultaten uit het meetapparaat gemeten tussen de 27 MHz en 3 GHz. In dit frequentiespectrum zijn diverse radiosignalen van verschillende bronnen aanwezig met ieder hun eigen gemeten vermogensdichtheid.


Het signaal van 1808,84 MHz dat wordt gebruikt voor mobiele communicatie levert de grootste bijdrage aan de breedbandig gemeten vermogensdichtheid. De selectief gemeten vermogensdichtheid van dit signaal bedroeg 1,650 mW/m^2 (0,001650 W/m^2).

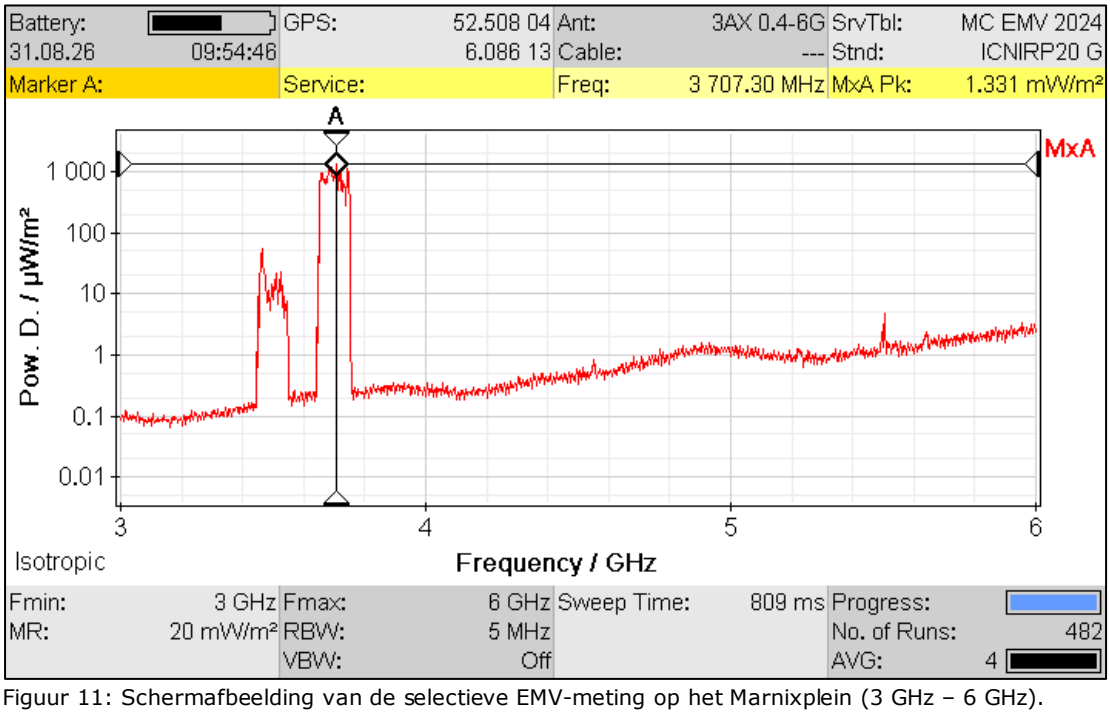


Figuur 11: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op het Marnixplein (3 GHz – 6 GHz).

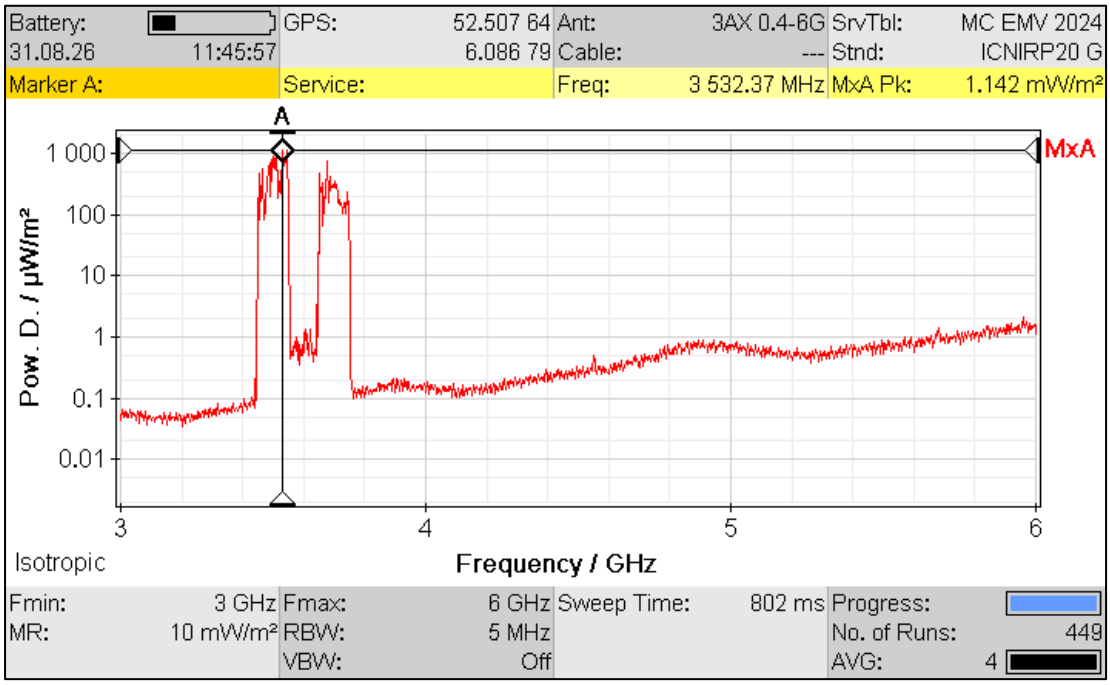

Figuur 12: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op het middenplein (3 GHz – 6 GHz).

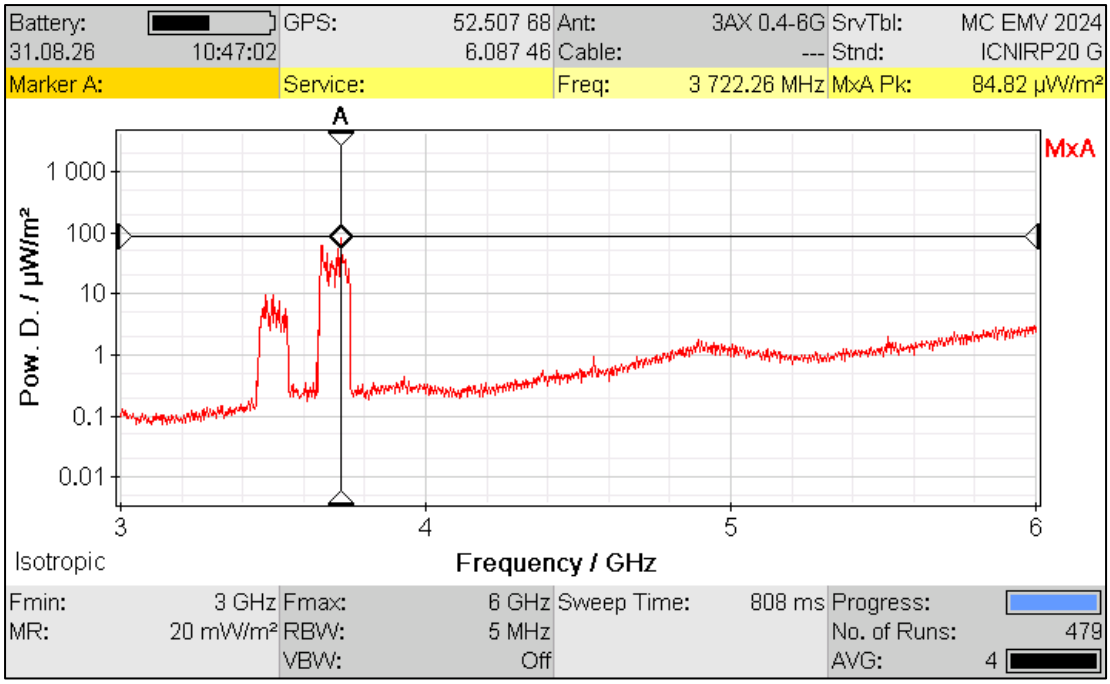

Figuur 13: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op het fietsplein (3 GHz – 6 GHz).

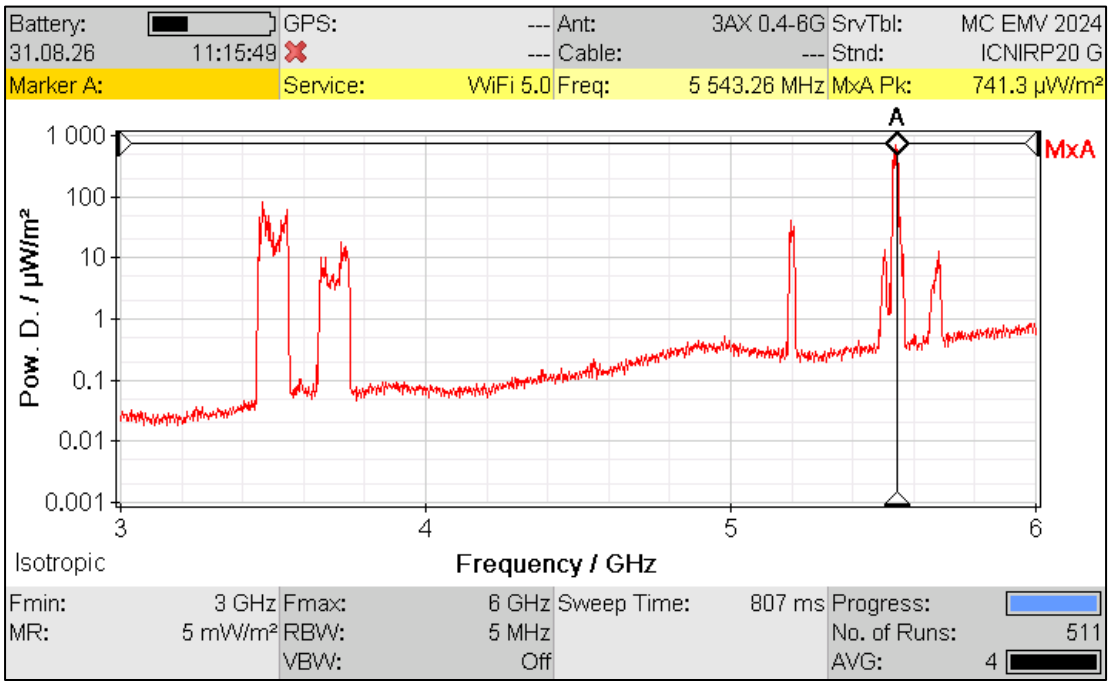

Figuur 14: Schermafbeelding van de selectieve EMV-meting op de zolder (3 GHz – 6 GHz).

De afbeeldingen hierboven (figuur 11, 12, 13 en 14) bieden een overzicht van de selectieve meetresultaten uit het meetapparaat gemeten tussen de 3 GHz en 6 GHz. Binnen deze frequenties vallen onder meer de 3,5 GHz-band (mobiele communicatie) en de 5 GHz-band (wifi).

Het signaal van 3707,30 MHz dat wordt gebruikt voor mobiele communicatie levert de grootste bijdrage aan de breedbandig gemeten vermogensdichtheid. De selectief gemeten vermogensdichtheid van dit signaal bedroeg 1,331 mW/m^2 (0,001331 W/m^2).