



Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken

Rapport Veldsterktemeting

Rhenen - Populierenlaan

Plaats: Rhenen

Aanleiding: Herhalingsmeting

Datum
meting: 7 juni 2013



Copyright: AgentschapTelecom©2013

Samenvatting Veldsterktemeting

Gegevens meting	
Plaats meting	Rhenen, gemeente Rhenen
Adres meting	Hoek populierenlaan/ Berkenlaan
Coördinaten meting	N 51.96182, E 5.57048 N 51 57.709, E 5 34.229 N 51 57 42.6, E 5 34 13.7
Locatie (omgeving)	Gras aan rand v.d. straat
Aanleiding meting	Herhalingsmeting
Datum onderzoek	7 juni 2013
Datum rapport	10 juni 2013

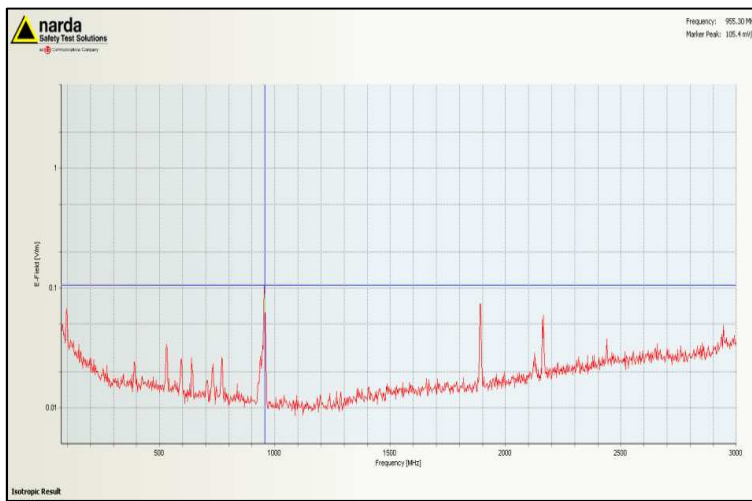


Foto 1: Meetopstelling, Hoek populierenlaan/
Berkenlaan

Gegevens antenne (indien van toepassing)	
Adres antenne	Rozenlaan 1 t/m 149
Meetafstand tot antenne	Ongeveer 400 meter
Plaats antenne	Op dak van Huis ten Dale
Antenne hoogte	Op 14 verdiepingen gebouw
Type zendinstallatie(s)	FM omroep, GSM900, DCS (GSM1800) en UMTS

Meetresultaten Breedbandig			
Locatie	Gemeten frequentie	Aanwezige toepassingen	Hoogst gemeten veldsterkte
Openbare weg	100kHz-3000MHz	FM omroep, GSM900, DCS (GSM1800) en UMTS	0,23 V/m

Meetresultaten Selectief				
Locatie	Gemeten frequentie	Toepassing	Hoogst gemeten veldsterkte	Toegestane veldsterkte
Openbare weg	97.50 MHz	FM omroep	0,067 V/m	28 V/m
Openbare weg	955.30 MHz	GSM900	0,105 V/m	41 V/m
Openbare weg	1891.38 MHz	DCS(GSM1800)	0,078 V/m	58 V/m
Openbare weg	2160 MHz	UMTS	0,055 V/m	61 V/m



Figuur 1; Selectieve veldsterkte meting ingezoomd op sterkst aanwezige signaal, 926.49 MHz, GSM.

Algemene gegevens:

Projectnummer : 6163298
 Datum onderzoek : 7 juni 2013
 Type locaties : Buitenmeting
 Adres : Hoek populierenlaan / Berkenlaan
 Postcode/Woonplaats : Rhenen, gemeente Rhenen

Inleiding


In het kader van herhalingsmetingen heeft Agentschap Telecom, afdeling Toezicht een onderzoek uitgevoerd in Rhenen, gemeente Rhenen. Doel van dit onderzoek is het toetsen van de veldsterkten van aanwezige elektromagnetische velden (EMV) aan de referentieniveaus volgens de Europese aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 (1999/519/EG), betreffende beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz – 300 GHz.

Conclusie:

Gelet op de meetresultaten van het onderzoek is geconstateerd dat met betrekking tot de toetsing blootstellingslimieten alle gemeten niveaus ook nu ver beneden de referentieniveaus liggen die gelden voor elektromagnetische straling en velden, als genoemd in de EU aanbeveling 1999/519/EG.



Meetresultaten:

Breedbandige veldsterkte meting (100kHz t/m 3000MHz)

		Date Time 06/07/2013 13:04:53											
Meter Model: NBM-550 S/N: A-0202	Probe Model: EF0391 S/N: A-0175	Coordinates Latitude: 51.96182 Longitude: 5.57048											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Result Type</th> <th>Actual</th> <th>Maximum</th> <th>Average</th> <th>Minimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-Field</td> <td>0.1184 V/m</td> <td>0.2311 V/m</td> <td>0.0839 V/m</td> <td>0.0000 V/m</td> </tr> </tbody> </table>				Result Type	Actual	Maximum	Average	Minimum	E-Field	0.1184 V/m	0.2311 V/m	0.0839 V/m	0.0000 V/m
Result Type	Actual	Maximum	Average	Minimum									
E-Field	0.1184 V/m	0.2311 V/m	0.0839 V/m	0.0000 V/m									

Toelichting: Tijdens iedere breedbandmeting is er 6 minuten continue gemeten.
 Max = is de hoogste veldsterkte die (kortstondig) is waargenomen tijdens de 6 minuten.
 Avg = is de gemiddelde veldsterkte gerekend over de 6 minuten (de ICNIRP limiet).
 Min = de laagste veldsterkte die is waargenomen tijdens de 6 minuten.

Selectieve veldsterktemeting, ingezoomd op 955.30 MHz, (GSM)

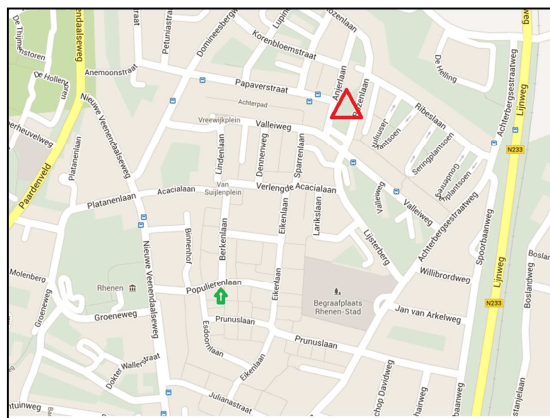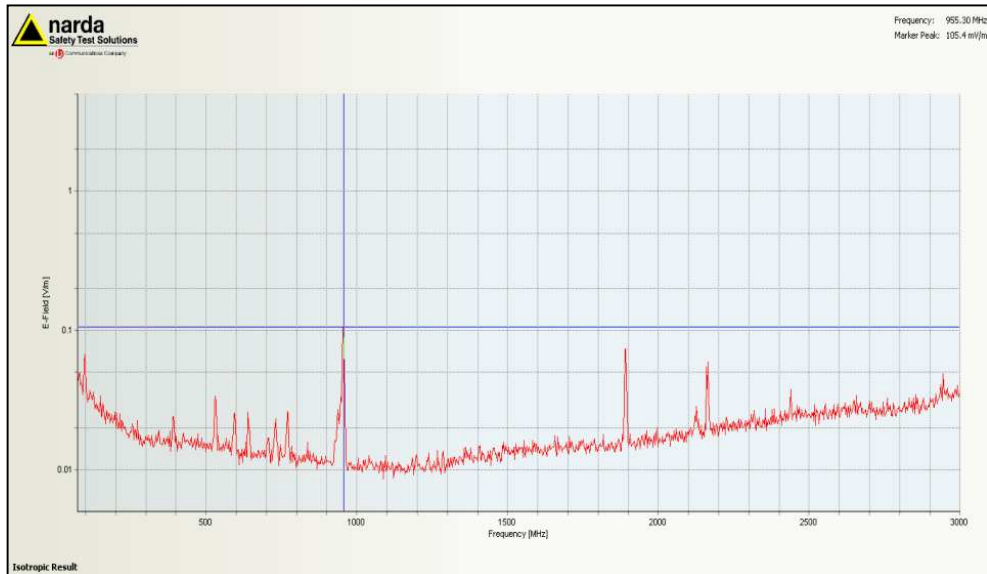

Figuur 2; De groene pijl geeft de meetlocatie aan, de rode een antenne.

Tabel 1; resultaten selectieve meting, maximum per band.

Netwerk	Frequentie (MHz)	Niveau (V/m)	Toegestane veldsterkte (V/m)
FM omroep	97.50	0,067	28
GSM-900	955.30	0,105	41
DCS (GSM1800)	1891.38	0,078	58
UMTS	2160	0,055	61

Gebruikte meet apparatuur:

Selectieve veldsterktemeter ,NARDA, SRM3000, serienummer F-0029,
Meetprobe 3501/01(bereik75MHz-3GHz), Serienummer. F-0038.
Breedband veldsterktemeter, NARDA, NBM550, serienummer A-0202,
Meetprobe EF0391(bereik 100kHz-3GHz), serienummer A-0175.

Alle meetapparatuur is gekalibreerd en voldoet daardoor aan de gestelde kwaliteitseisen.
De meetonzekerheid van het gebruikte meetinstrument is maximaal -3,7 dB en +2,6 dB.
Dit betekent dat de gemeten niveaus maximaal 35 % lager en 36 % hoger kunnen zijn dan de
geregistreerde waarden.



Foto 2 en 3; Meetopstelling hoek populierenlaan en antennes op gebouw Rozenlaan.

Gebruikte meetmethodiek:

De EMF metingen worden uitgevoerd volgens de geldende meetvoorschriften die binnen de Hoofdafdeling Toezicht van Agentschap Telecom van toepassing zijn. Ten aanzien van het meten van elektromagnetische velden en toetsen aan de referentieniveaus, wordt dit volgens het "Meetvoorschrift voor het uitvoeren van EMF-metingen rond basisstations" uitgevoerd.

In dit document staat de meetmethodiek beschreven die is afgeleid van de:

- EUROPEAN STANDARD EN 50400 Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service.
- ECC RECOMMENDATION (02)04 MEASURING NON-IONISING ELECTROMAGNETIC RADIATION (9 kHz – 300 GHz).

Bijlage 1, Europese aanbeveling: referentieniveaus.

EMV (Elektromagnetische Velden) ook wel EMF ElectroMagnetic Fields genoemd. De Europese aanbeveling is het meten van elektromagnetische velden in relatie tot referentieniveaus die gelden voor mensen ter voorkoming van bewezen ongewenste effecten veroorzaakt door laag- en hoogfrequent velden.

- De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een onafhankelijke organisatie van wetenschappers, heeft in 1998, na analyse van alle wetenschappelijke publicaties op dit gebied, aanbevelingen opgesteld voor veilig verblijf in elektromagnetische velden;
- De aanbevelingen van ICNIRP zijn in 1999 door de Raad van Ministers van de EU voor wat betreft het gedeelte voor de algemene bevolking overgenomen als aanbeveling aan de lidstaten (Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 GHz (1999/519/EG)). De meeste lidstaten waaronder Nederland, hebben de aanbeveling overgenomen.

frequentiegebied	E-veldsterkte V/m	H-veldsterkte A/m	B-veld μT	equivalente vermogensdichtheid voor vlakke golven S_{eq} W/m ²
0,3 - 0,8 kHz	250/f	4/f	5/f	-
0,8 - 3 kHz	250/f	5	6,25	-
3 - 150 kHz	87	5	6,25	-
0,15 - 1 MHz	87	0,73/f	0,92/f	-
1 - 10 MHz	87/√f	0,73/f	0,92/f	-
10 - 400 MHz	28	0,073	0,092	2
400 - 2 000 MHz	1,375 √f	0,0037 √f	0,0046 √f	f/200
2 - 300 GHz	61	0,16	0,20	10

Opmerkingen:

- f in de eenheid zoals aangegeven in de kolom van het frequentiegebied.
- Voor frequenties tussen 100 kHz en 10 GHz moeten S_{eq} , E^2 , H^2 en B^2 over een willekeurige periode van zes minuten worden gemiddeld.
- Voor frequenties boven 10 GHz moeten S_{eq} , E^2 , H^2 en B^2 worden gemiddeld over een willekeurige periode van $68/f^{1,05}$ -minuten (f in GHz).
- Voor frequenties < 1 Hz, die in feite statische elektrische velden zijn, wordt geen E-veldwaarde gegeven. De meeste mensen ervaren elektrische oppervlakteladingen bij een elektrische veldsterkte van minder dan 25 kV/m niet als hinderlijk. Vonkontladingen die stress of hinder veroorzaken, dienen te worden vermeden.