



Rapport Veldsterktemeting

Plaats meting: Gemeente Goes

Datum meting: Woensdag 9 december 2015

ID nummer: 6163298



Alle rechten voorbehouden, Agentschap Telecom 2016

Inhoud

1. Algemene gegevens	3
2. Gegevens antenne (indien van toepassing)	3
3. Meetgegevens	4
4. Verrichte metingen	4
5. Breedbandige meting	5
5.1 Omschrijving breedbandige meting	5
5.2 Meetopstelling	5
5.3 Meetresultaten	6
5.4 Meetonzekerheid	6
6. Selectieve meting	7
6.1 Omschrijving selectieve meting	7
6.2 Meetopstelling	7
6.3 Meetresultaten	8
6.4 Meetonzekerheid	8
Bijlagen	9

1. Algemene gegevens

Aanleiding meting:	Steekproefmeting Toezicht Agentschap Telecom
Datum meting:	9 december 2015
Plaats meting:	Goes
Adres meting:	De Savornin Lohmanstraat/Oudhof
Coördinaten meting:	Decimaal: N 51.51014, E 3.88083 Rijksdriehoek : X 50431, Y 392317
Locatie – omgeving:	Open area
Datum rapport:	11 december 2015

2. Gegevens antenne (indien van toepassing)

Adres opstelpunt antenne:	Troelstralaan
Meetafstand (gemeten tot midden antenne):	Ca. 268 meter
Antennehoogte (gemeten tot midden antennes):	Ca. 72m meter (midden beton) 107 middenstuk mast Ca. 132 meter (DVB-T)
Coördinaten antennes:	Decimaal: N 51.51081, E 3.88448 Rijksdriehoek : X 50686 Y 392386
Plaats opstelpunt antennes	Vrijstaande Toren
Type zendinstallaties:	Fm-omroep, Semafoon, LTE, GSM900, GSM1800, UMTS, TDAB en DVBT
Opmerking:	

3. Meetgegevens

Gebruikte meetinstrumenten ¹ :	Selectieve veldsterktemeter, NARDA, SRM3000, serienummer F-0029, Meetprobe 3501/01 (bereik 75 MHz – 3 GHz), P/N 3501/01, Serienummer. F-0038. Breedband veldsterktemeter, NARDA, NBM 550, serienummer B-1207, Meetprobe EF0391 (bereik 100 kHz – 3 GHz), serienummer A-1278.
Toegepaste meetmethodiek:	EN 50400:2006: Basisnormen om de overeenstemming aan te tonen van vaste installaties voor radiotransmissie (110 MHz- 40 GHz) bedoeld voor het gebruik in draadloze telecommunicatienetwerken met de basiseisen of referentieniveaus met betrekking tot blootstelling van het algemeen publiek aan radiofrequente elektromagnetische velden. ECC/REC/(02)04: Aanbeveling van het Comité voor Elektronische Communicatie van de Europese Conferentie van de Administraties van Post en Telecommunicatie over de meting van niet-ioniserende straling (9 kHz – 300 GHz).
Uitgevoerde metingen:	Breedbandige meting Selectieve meting

4. Verrichte metingen

Type meting

Breedbandige en selectieve meting

Resultaten

Gelet op de meetresultaten van het onderzoek is geconstateerd dat met betrekking tot de toetsing blootstellingslimieten alle gemeten niveaus ver beneden de referentieniveaus liggen die gelden voor elektromagnetische straling en velden, als genoemd in de EU aanbeveling 1999/519/EG.

¹ Alle door Agentschap Telecom gebruikte meetapparatuur is onderhouden en wordt periodiek gekalibreerd en voldoet hiermee aan ETSI ETR 028.

5. Breedbandige meting

5.1 Omschrijving breedbandige meting

De veldsterkte op een bepaalde plek is bijna altijd samengesteld uit de bijdragen van verschillende bronnen met verschillende frequenties. Door middel van een breedbandmeting wordt een groot deel van deze bronnen in één keer gemeten en gesommeerd in de max-hold mode. Tijdens de breedband meting wordt zes minuten continue gemeten in een bepaalde frequentieband (100kHz – 3 GHz). De maximale waarde is de hoogst gemeten veldsterkte die is waargenomen tijdens deze zes minuten.

5.2 Meetopstelling

De breedbandige meting is gedaan op verzoek van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom.



Foto 1: Opstelpunt breedbandige meting De Savornin Lohmanstraat/Oudhof.

Figuur 1: Antenne opstelpunt(en) conform Antenneregister:


De groene pijl geeft de meetlocatie aan van zowel de breedband als de selectieve meting.

De blauwe, zwarte en paarse cirkels zijn de opstelpunten van de Fm-omroep, Semafoon, LTE, GSM900, GSM1800, UMTS, TDAB en DVBT.



5.3 Meetresultaten

Breedbandige veldsterkte meting (100 kHz t/m 3000 MHz)

			Date Time		12/09/2015 12:27:15 PM												
Meter Model: NBM-550 S/N: B-1207		Probe Model: EF0391 S/N: A-1278		Frequency Freq: 500 MHz													
				Coordinates Latitude: 51.51014 Longitude: 3.88083													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Result Type</th> <th>Actual</th> <th>Maximum</th> <th>Average</th> <th>Minimum</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-Field</td> <td>2.720 V/m</td> <td>2.799 V/m</td> <td>2.449 V/m</td> <td>2.348 V/m</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Result Type	Actual	Maximum	Average	Minimum		E-Field	2.720 V/m	2.799 V/m	2.449 V/m	2.348 V/m	
Result Type	Actual	Maximum	Average	Minimum													
E-Field	2.720 V/m	2.799 V/m	2.449 V/m	2.348 V/m													

Toelichting:

Tijdens de breedbandmeting is er zes minuten continue gemeten.

Maximum = de hoogste veldsterkte die (kortstondig) is waargenomen tijdens de zes minuten meting.

Average = de gemiddelde veldsterkte gerekend over de zes minuten meting.

Minimum = de laagste veldsterkte die is waargenomen tijdens de zes minuten meting

Meetresultaten breedbandig			
Locatie	Gemeten frequentie	Aanwezige toepassingen	Hoogst gemeten veldsterkte
Openbare weg	100 kHz - 3000 MHz	Fm-omroep, Semafoon, LTE, GSM900, GSM1800, UMTS, Traxis, TDAB en DVBT	2.799 V/m

Opmerking: Voor meer informatie over de veldsterkten zie bijlage 1.

5.4 Meetonzekerheid

Berekende meetonzekerheid van de breedband veldsterktemeter, NARDA, NBM 550:

De meetonzekerheid van het gebruikte meetinstrument is maximaal -3 dB en +2 dB. Dit betekent dat de gemeten niveaus maximaal 29 % lager en 26 % hoger kunnen zijn dan de geregistreerde waarden.

6. Selectieve meting

6.1 Omschrijving selectieve meting

Bij een selectieve meting wordt gekeken naar de blootstellingsbijdrage van alle afzonderlijke relevante bronnen in de omgeving per frequentie(band). De maximale waarde is de hoogst gemeten veldsterkte die is waargenomen gedurende de meting op die bepaalde frequentie(band).

6.2 Meetopstelling


De selectieve veldsterkte meting is eveneens op verzoek van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom gedaan en is op dezelfde locatie en op hetzelfde moment uitgevoerd als de breedbandige meting.



Foto 2 en 3: Opstelpunt selectieve meting De Savornin Lohmanstraat/Oudhof.

6.3 Meetresultaten

Selectieve veldsterktemeting, ingezoomd op 102.23 MHz FM-omroep (betreft de hoogst gemeten veldsterkte).

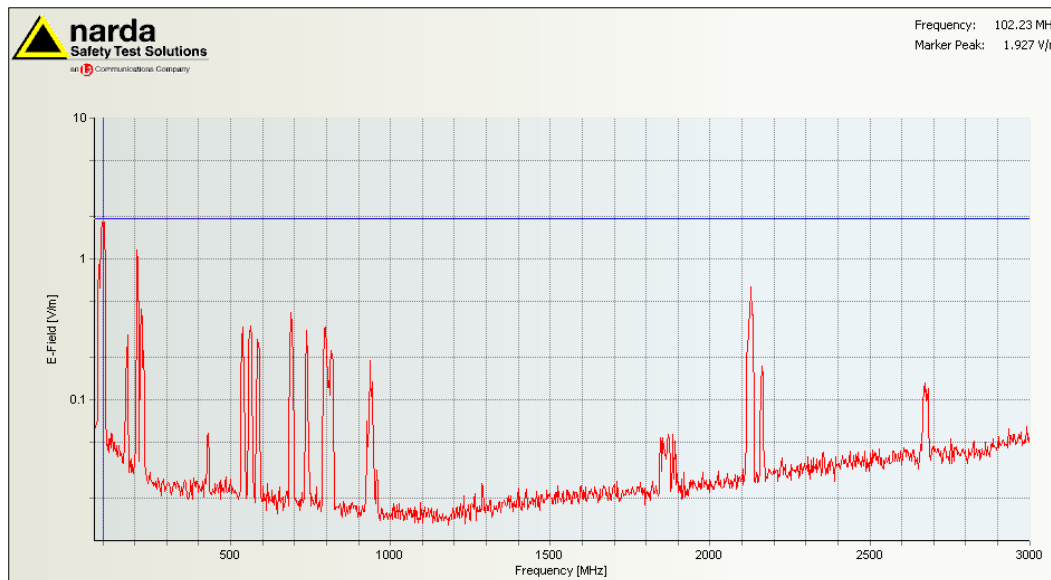

Meetresultaten Selectief				
Locatie	Gemeten frequentie	Toepassing	Hoogst gemeten veldsterkte	Toegestane veldsterkte
Openbare weg	102.23 MHz	FM-omroep	1,927 V/m	28 V/m
Openbare weg	207.94 MHz	TDAB	1,179 V/m	28 V/m
Openbare weg	429.12 MHz	Traxis	0,059 V/m	29 V/m
Openbare weg	537.72 MHz	DVBT	0,326 V/m	32 V/m
Openbare weg	689.81 MHz	DVBT	0,415 V/m	36 V/m
Openbare weg	796.41 MHz	LTE	0,339 V/m	39 V/m
Openbare weg	815.65 MHz	LTE	0,225 V/m	39 V/m
Openbare weg	935.68 MHz	GSM	0,200 V/m	42 V/m
Openbare weg	1870.43 MHz	LTE	0,057 V/m	59 V/m
Openbare weg	2127.50 MHz	UMTS	0,638 V/m	61 V/m
Openbare weg	2671.81 MHz	LTE	0,133 V/m	61V/m

Opmerking: Voor meer informatie over de veldsterkten zie bijlage 1.

6.4 Meetonzekerheid

Berekende meetonzekerheid van de selectieve veldsterktemeter, NARDA SRM3000:

De meetonzekerheid van het gebruikte meetinstrument is maximaal -3,7 dB en +2,6 dB.

Dit betekent dat de gemeten niveaus maximaal 35 % lager en 36 % hoger kunnen zijn dan de geregistreerde waarden.

Bijlagen

Bijlage 1, Europese aanbeveling: referentieniveaus.

De Europese aanbeveling is het meten van elektromagnetische velden in relatie tot blootstellingslimieten (referentieniveaus) die gelden voor mensen ter voorkoming van bewezen ongewenste effecten veroorzaakt door laag- en hoogfrequent velden.

De referentieniveaus zijn vastgesteld door ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). ICNIRP, een onafhankelijke organisatie van wetenschappers, heeft in 1998, na analyse van alle wetenschappelijke publicaties op dit gebied, internationale richtlijnen vastgesteld voor de blootstelling van de mens aan elektromagnetische velden in het frequentiegebied 0 hertz tot 300 gigahertz. In 1999 heeft de Raad van de Europese Unie de richtlijnen van ICNIRP aanbevolen aan haar lidstaten. Nederland hanteert de richtlijnen van ICNIRP.

Door middel van veldsterktemetingen kunnen de referentieniveaus gemeten worden.

frequentiegebied	<i>E</i> -veldsterkte V/m	<i>H</i> -veldsterkte A/m	<i>B</i> -veld μ T	equivalente vermogensdichtheid voor vlakke golven S_{eq} W/m ²
0,3 - 0,8 kHz	250/ <i>f</i>	4/ <i>f</i>	5/ <i>f</i>	-
0,8 - 3 kHz	250/ <i>f</i>	5	6,25	-
3 - 150 kHz	87	5	6,25	-
0,15 - 1 MHz	87	0,73/ <i>f</i>	0,92/ <i>f</i>	-
1 - 10 MHz	87/ \sqrt{f}	0,73/ <i>f</i>	0,92/ <i>f</i>	-
10 - 400 MHz	28	0,073	0,092	2
400 - 2 000 MHz	1,375 \sqrt{f}	0,0037 \sqrt{f}	0,0046 \sqrt{f}	<i>f</i> /200
2 - 300 GHz	61	0,16	0,20	10

Opmerkingen:

- *f* in de eenheid zoals aangegeven in de kolom van het frequentiegebied.
- Voor frequenties tussen 100 kHz en 10 GHz moeten S_{eq} , E^2 , H^2 en B^2 over een willekeurige periode van zes minuten worden gemiddeld.
- Voor frequenties boven 10 GHz moeten S_{eq} , E^2 , H^2 en B^2 worden gemiddeld over een willekeurige periode van $68/f^{1,05}$ -minuten (*f* in GHz).
- Voor frequenties < 1 Hz, die in feite statische elektrische velden zijn, wordt geen *E*-veldwaarde gegeven. De meeste mensen ervaren elektrische oppervlakteladingen bij een elektrische veldsterkte van minder dan 25 kV/m niet als hinderlijk. Vonkontladingen die stress of hinder veroorzaken, dienen te worden vermeden.

Bijlage 2, Antennedetails volgens Antenneregister

Netwerk	Ant. hoogte	Frequentie	Zendvermogen
GSM 900	33 en 40.3 m	935-946 MHz	Max 32.1 dBW
GSM1800	33 m	1846-1847.6	33.1 dBW
LTE	40 m	800,806,816 MHz	30.7 dBW
LTE	33.3 m	1860 en 2600 MHz	Max. 33.1 dBW
UMTS	40 m	950.2 en 957.4 MHz	Max 32.1 dBW
UMTS	38.3 m	2117.6 - 2167 MHz	Max 32.6 dBW
Semafoon	129 m	172.45 MHz	16.9 dBW
DVBT	0 m	538-738 MHz	40 dBW
TDAB	140 m	225-228 MHz	28.5 dBW
FM-omroep	>100m	87.9-103.8 MHz	Max 46.9 dBW